

*Une qualité prouvée...
Un service réactif...
Un partenaire fiable !*

Pour l'entretien de votre chariot vous pouvez compter sur le réseau DOOSAN, ne comptant que des professionnels de la manutention. Ils assurent un service réactif avec le Service Pièces de Rechange DOOSAN, ultra rapides, ils réduisent les temps d'arrêt au minimum.

Quand vous achetez un chariot DOOSAN, notre qualité et notre service sont inclus !



Le réseau DOOSAN c'est un distributeur près de chez vous, à votre écoute ainsi qu'une équipe nationale DOOSAN, des personnes de grande expérience et prêtes à répondre à toutes vos questions concernant votre manutention.



OSEZ LA DIFFERENCE...

● Options disponibles

● : Standard ○ : Option n/a : non disponible

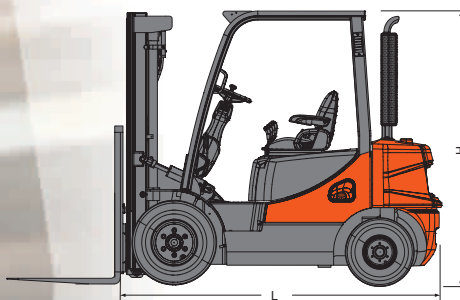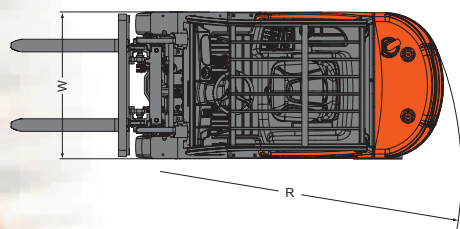

Options	D15/18S-5 & D20SC-5	G15/18S-5 & G20SC-5	D20/25/30/33S-5 & D35C-5	G20/25/30E-5	G20/25/30/33P-5 & G35C-5
Toit de protection surbaissé	○	○	○	○	○
Freins à disques à bain d'huile	●	●	●	●	●
Bouchon carburant avec clef	○	n/a	○	n/a	n/a
Pré filtre à air	○	○	○	○	○
Echappement Vertical	●	●	●	●	●
Pot catalytique	○	○	○	○	○
Cabines modulaires	○	○	○	○	○
Protection pour radiateur	○	○	○	○	○
Pneus PPS Non-marquants	○	○	○	○	○
Anti-étincelles (sans cabine)	n/a	n/a	○	n/a	n/a
Mono pédale	○	○	○	○	○
Distributeur à Mini-manettes	○	○	○	○	○
Contrôleur anti-inversion	○	○	○	○	○
Limiteur de vitesse	n/a	○	n/a	○	○
Système arrêt moteur	n/a	n/a	○	n/a	n/a
Berceau GPL pivotant*	n/a	○	n/a	○	○
Berceau GPL pivotant/basculant*	n/a	○	n/a	○	○
Verrouillage levée & inclinaison	●	●	●	●	●
Mise à la verticale inclinaison	○	○	○	○	○
Poignée arrière avec klaxon	●	●	●	●	●
Mât Quadruplex**	n/a	n/a	○	○	○
Accumulateur hydraulique	○	○	○	○	○
TDL intégré	●	●	●	●	●
Positionneur avec TDL intégré	○	○	○	○	○
TDL rapporté	○	○	○	○	○
Conformité UL, E, ES	○	○	○	○	○

* en cas de berceaux pivotants, l'échappement est obligatoirement horizontal

** mâts quadruplex : versions D & G20/25/30 seulement

● Spécifications principales

Modèles		D15S-5	D18S-5	D20SC-5	G15S-5	G18S-5	G20SC-5
Capacité nominale	kg	1500	1750	2000	1500	1750	2000
Centre de gravité	mm	500	500	500	500	500	500
Longueur face fourches	L mm	2170	2215	2250	2170	2215	2250
Largeur hors tout	W mm	1070	1070	1070	1070	1070	1070
Hauteur toit de protection	H mm	2170	2170	2170	2170	2170	2170
Rayon de braquage mini	R mm	1977	2022	2050	1977	2022	2050
Vitesse de translation, en charge	km/h	19,0	19,0	19,0	18	18	18
Vitesse de levée, en charge	mm/s	600	600	600	600	600	600
Moteur modèle		V2403			G424I		
Puissance moteur/régime	kW (CV) / rpm	34,1(46,4)/2400			33,9(45,5)/2450		
Couple/régime	N-m / rpm	159/1600			148/1600		
Déplacement	cc	2434			2359		

Modèles		D20S-5	D25S-5	D30S-5	D33S-5	D35C-5	G20E-5	G25E-5
Capacité nominale	kg	2000	2500	3000	3250	3500	2000	2500
Centre de gravité	mm	500	500	500	500	500	500	500
Longueur face fourches	L mm	2530	2595	2700	2730	2765	2530	2595
Largeur hors tout	W mm	1170	1170	1197	1197	1255	1170	1170
Hauteur toit de protection	H mm	2183	2183	2183	2183	2183	2183	2183
Rayon de braquage mini	R mm	2220	2265	2365	2395	2420	2220	2265
Vitesse de translation, en charge	km/h	19,0	19,0	18,5	18,0	18,5	19,0	19,0
Vitesse de levée, en charge	mm/s	530	520	500	490	420	530	510
Moteur modèle		4TNE98	4TNE98	4TNE98	4TNE98	4TNE98	G424I	
Puissance moteur/régime	kW (CV) / rpm	43,7(59,0)/2300	43,7(59,0)/2300	43,7(59,0)/2300	43,7(59,0)/2300	43,7(59,0)/2300	48,7(65,3)/2600	
Couple/régime	N-m / rpm	181/1600	181/1600	181/1600	181/1600	181/1600	186/1900	
Déplacement	cc	3319			2359			

Modèles		G30E-5	G20P-5	G25P-5	G30P-5	G33P-5	G35C-5
Capacité nominale	kg	3000	2000	2500	3000	3250	3500
Centre de gravité	mm	500	500	500	500	500	500
Longueur face fourches	L mm	2700	2530	2595	2700	2730	2765
Largeur hors tout	W mm	1197	1170	1170	1197	1197	1255
Hauteur toit de protection	H mm	2183	2183	2183	2183	2183	2183
Rayon de braquage mini	R mm	2365	2220	2265	2365	2395	2420
Vitesse de translation, en charge	km/h	18,0	19,0	19,0	18,0	18,0	18,5
Vitesse de levée, en charge	mm/s	500	530	510	500	500	420
Moteur modèle		G424I			G424F		
Puissance moteur/régime	kW (CV) / rpm	48,7(65,3)/2600			46,2(62,0)/2550		
Couple/régime	N-m / rpm	186/1900			181/2200		
Déplacement	cc	2359			2405		

CHOISISSEZ DOOSAN !